Kamlok Dichtung NBR

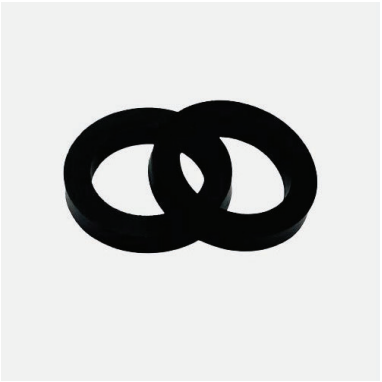

Beschreibung:

Vierkant-Dichtung aus NBR für Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7.
(Kamlok / Autolok / Safelok / Autoguard kompatibel)

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebstemperatur:	-30°C bis +120°C
Werkstoff:	NBR

DN	Zoll	Abmessungen in mm
15	1/2"	26.5 x 17.5 x 4.0
20	3/4"	35.0 x 22.0 x 5.5
25	1"	40.0 x 27.0 x 6.4
40	1 1/2"	56.0 x 41.0 x 6.4
50	2"	67.0 x 52.0 x 6.4
80	3"	95.0 x 76.0 x 6.4
100	4"	124.0 x 102.0 x 6.4

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch