Kamlok Dichtung EPDM

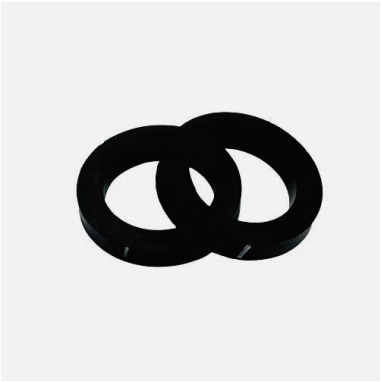

Beschreibung:

Vierkant-Dichtung aus EPDM für Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7.
(Kamlok / Autolok / Safelok / Autoguard kompatibel)

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebstemperatur:	-40°C bis +145°C
Werkstoff:	EPDM

DN	Zoll	Abmessungen in mm
15	1/2"	26.5 x 17.5 x 4.0
20	3/4"	35.0 x 22.0 x 5.5
25	1"	40.0 x 27.0 x 6.4
32	1 1/4"	50.0 x 35.0 x 6.4
40	1 1/2"	56.0 x 41.0 x 6.4
50	2"	67.0 x 51.0 x 6.4
65	2 1/2"	80.0 x 60.0 x 6.4
80	3"	95.0 x 76.0 x 6.4
100	4"	124.0 x 102.0 x 6.4

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch