HNBR Dichtung zu Verschraubung DIN 11851

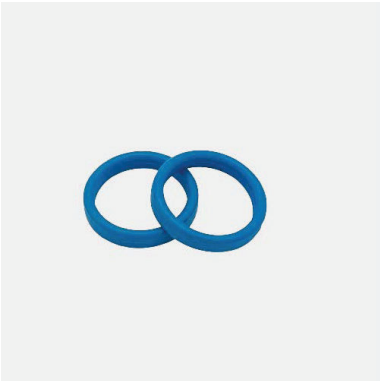

Beschreibung:

Gewindedichtung aus HNBR, (hydriertes NBR) für Milchrohrverschraubung, Gewindestutzen nach DIN 11851.
Durch die entfernung der Doppelbindungen aus dem NBR Compound, wird die Reaktionsfähigkeit mit Sauerstoff vermindert. Dies führt zu einer deutlich hitzebeständigeren Dichtung. HNBR ist daher speziell geeignet für Temperaturen von bis zu +150°C
Standard Höhe.
Farbe, blau / grün
Härte Shore A: 75° +/- 5°

Geltende Normen:

DIN 11851, FDA

Technische Daten

Betriebstemperatur:	bis zu +150°C
Werkstoff:	HNBR

DN	Zoll	Abmessungen in mm
15 (grün)	1/2"	26 x 18 x 4.5
25 (blau)	1"	40 x 30 x 5.0
25 (grün)	1"	40 x 30 x 5.0
32 (blau)	1 1/4"	46 x 36 x 5.0
40 (grün)	1 1/2"	52 x 42 x 5.0
40 (blau)	1 1/2"	52 x 42 x 5.0
50 (blau)	2"	64 x 54 x 5.0
50 (grün)	2"	64 x 54 x 5.0
65 (blau)	2 1/2"	81 x 71 x 5.0
65 (grün)	2 1/2"	81 x 71 x 5.0
80 (grün)	3"	95 x 85 x 5.0
100 (grün)	4"	114 x 104 x 6.0
125 (grün)	4"	142 x 130 x 6.0

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch