TUCHEM UPE PHARM

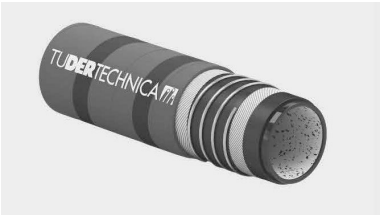

Beschreibung:

Dieser Chemieschlauch wurde speziell entwickelt für den Einsatz in Umgebungen mit erhöhten hygienischen Anforderungen.
Der TUCHEM UPE PHARM besticht durch eine sehr glatte Aussenschicht. Dadurch nimmt er Schmutzpartikel, Staub und ähnliches nur sehr geringfügig auf, was wiederum ein Verschleppen und Verunreinigen stark verhindert.

Einsatzbereich:
Für den Einsatz vieler Chemikalien und chemischen Produkten, wie z.B. Lösungsmittel, Farben, Lacke, Säuren und Laugen geeignet.

Geltende Normen:
EN12115, EN1935/2004, EN10/2011, EN1907/2006, TRbF 131/2,
ATEX Zone 0,1,2 und 20,21,22 der Gruppe IIA, IIB, IIC

Technische Daten

Innenschicht:	UPE, schwarz/weiss gesprenkelt (chips), glatt, elektrisch leitfähig
Einlagen:	Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspirale
Aussenschicht:	EPDM, grau, mit schwarzem leitfähigem Streifen
Kennzeichnung:	Prägeband, weiss, Farbkennung blau/weiss
Betriebstemperatur:	-35°C bis +100°C
Betriebsdruck:	16 bar
Berstdruck:	64 bar
Vakuum:	0.9 bar

Dimension ID x AD In mm	Rollenlänge im Meter	Biegeradius in mm	Gewicht in kg / m
13.0 x 25.0	40	70	0.47
19.0 x 31.0	40	90	0.63
25.0 x 37.0	40	155	0.77
32.0 x 44.0	40	200	0.95
38.0 x 51.0	40	240	1.26
50.0 x 66.0	40	330	1.86
63.5 x 79.5	40	380	2.43
75.0 x 91.0	40	500	2.85
100 x 116	40	675	3.79

gemäss ISO 1307

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch