Dichtscheibe für Kamlok Verschlusskappe

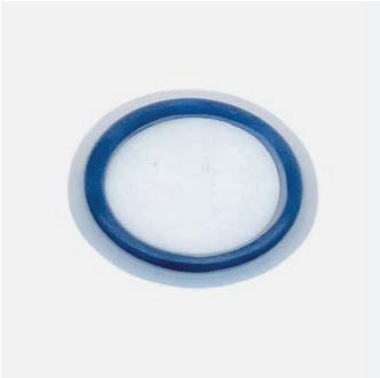

Beschreibung:

Die Dichtscheibe aus reinem TEFLON®/PTFE und VOT PTFE/VITON Dichtung, wurde speziell für AUTOGUARD entwickelt. Diese Dichtung bietet in Kombination mit der AUTOGUARD Endkappe maximale Sicherheit und Beständigkeit bei aggressiven Stoffen.

Geltende Normen:

DIN EN 14420-7

Technische Daten

Betriebstemperatur:	-20° bis +100°C
Werkstoff:	PTFE (Teflon), Viton

DN	Zoll
50	2"

Zum Produkt

BORER AG, Schneckelerstrasse 1, 4144 Füllinsdorf
Telefon +41 61 462 33 33

www.borerag.ch
info@borerag.ch